REV	DESCRIPTION	NAME	DATE
	INIT.	M.D	13/2/98

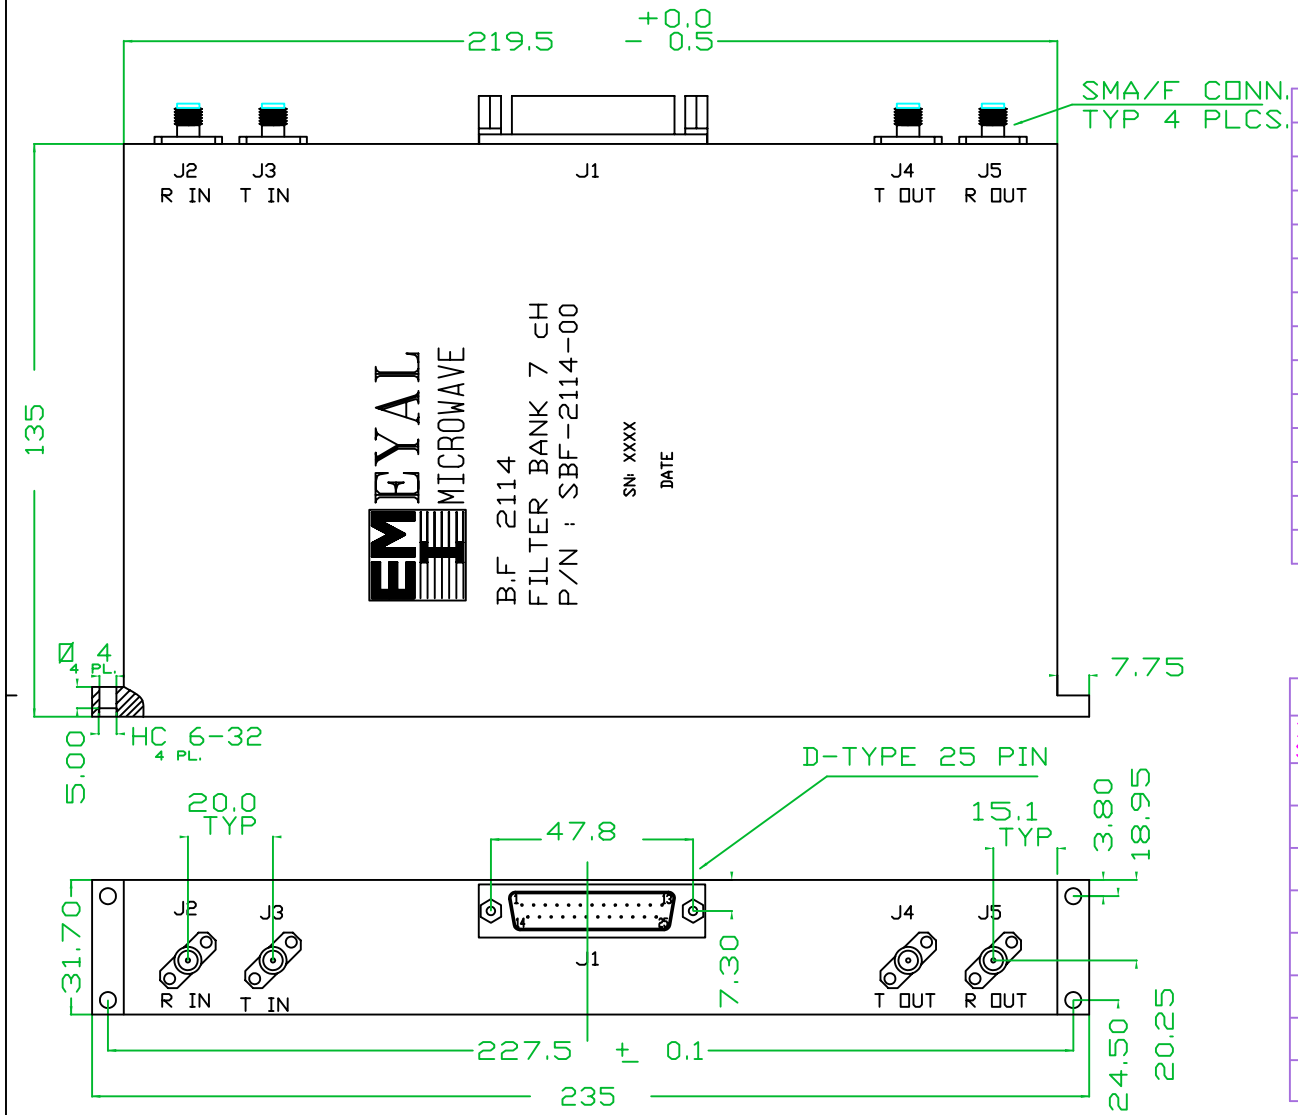

PIN No.	FUNCTION	PIN No.	FUNCTION
1	-15 V DC	14	-15 V DC RET.
2	N.C	15	GND
3	+ 5 V DC RET	16	+ 5 V DC RET
4	+ 5 V DC RET	17	+ 5 V
5	+ 5 V	18	+ 5 V
6	N.C	19	N.C
7	N.C	20	N.C
8	N.C	21	N.C
9	N.C	22	N.C
10	R/T SELECT CTRL 2	23	LATCH ENABLE
11	FILTER SELECT A	24	FILTER SELECT B
12	FILTER SELECT C	25	FILTER SELECT D
13	R/T SELECT CTRL 1		

FILTER SELECTION COMMONDS

BAND SELECTION	FREQUENCY (MHz)	A	B	C	D
1	4435	0	0	0	0
3	4539.5	0	0	0	1
5	4644	0	0	1	0
7	4749	0	0	1	1
9	4853.5	0	1	0	0
11	4958	0	1	0	1
13	5063	0	1	1	0
ALL OFF		1	1	1	1

FINISH - BLACK EPOXY
GENERAL TOLERANCE : ± 0.5 mm

EYAL MICROWAVE IND
PRINTED BY: .....
APPROVED BY: .....
DATE: .....
SK-4172

	NAME	DATE
DRWAN	M.D	13/2/98
ENG. APP'D	A.C	13/2/98
QA. APP'D	M.C	13/2/98

NEXT ASSEMBLY

TITLE
BANK FILTER 7 CH.

EYAL MICROWAVE INDUSTRY

DRAWING NO. 2114-12

REV.